



panujemy nie tylko nad temperaturą...

Demo FRISKO-ONLINE

System FRISKO-ONLINE umożliwia zdalną obsługę sterowników FRISKO serii S20, MR210, MR208, MR65, RX910 i ATTO podłączonych do sieci lokalnej mającej dostęp do internetu za pośrednictwem modułów komunikacyjnych:

- EM500 wbudowanych do sterowników typu MR210 oraz MR208,
- RJ203+EM1206 wbudowanych do sterowników typu S20
- DS1206 pracujących jako niezależne urządzenia, połączonych za sterownikami za pośrednictwem magistrali RS232.

Moduły komunikacyjne muszą być zaprogramowane aplikacją MK_PZD oraz zarejestrowane w bazie systemu. Zaimplementowane rozwiązania nie wymagają stałego adresu IP sterownika (modułu komunikacyjnego) ani jakichkolwiek przekierowań portów na routerze, co stanowi dużą zaletę systemu. Po podłączeniu modułu do sieci ethernetowej sterownik jest dostępny w systemie.

Obsługiwane przez system są sterowniki, z wersją oprogramowania xx.10.2012 i wyższą. W celu podłączenia sterowników ze starszym oprogramowaniem prosimy o kontakt.

Korzystanie z systemu wymaga rejestracji i stworzenia własnego profilu - konta Użytkownika. Do jednego konta można przypisać wiele sterowników. Jeden sterownik może być też przypisany do kilku kont. Jest to doskonale rozwiązanie zarazem dla Instalatorów jak i Użytkowników końcowych. Instalatorzy mają teraz możliwość zdalnego nadzoru nad instalacją bez kosztownych i czasochłonnych wyjazdów serwisowych do klienta. Użytkownicy mogą w dowolnej chwili praktycznie z każdego miejsca zmieniać nastawy (zadane temperatury) dla swojego systemu grzewczego, klimatyzacji itp., włączać i wyłączać poszczególne funkcje, np. załączyć ogrzewanie tuż przed przyjazdem do domu.

Obsługa sterownika odbywa się z poziomu strony WWW za pośrednictwem aplikacji dostępowej PZD - "Panelu Zdalnego Dostępu". Przy pomocy aplikacji można dokonać odczytu i zmian wszystkich parametrów sterownika wykorzystując wirtualny pulpit operatorski sterownika. Obsługa pulpitu jest zgodna z opisem w instrukcji obsługi sterownika. Czas reakcji na przyciśnięcie klawisza zależy od wielu czynników, w sprzyjających warunkach wynosi ok. 0,5sekundy.

Komunikacja aplikacji PZD ze sterownikiem odbywa się z wykorzystaniem portu 9100. Podłączając sterownik do sieci ethernet należy zadbać o to, aby inne aplikacje, w szczególności Firewall, nie blokowały portu 9100. Aplikacja PZD wymaga zainstalowania środowiska Java. W panelu kontrolnym Java należy ustawić typ połączenia jako bezpośrednie (opcja Network settings - Direct connection).

Wersja demonstracyjna aplikacji PZD dostępna jest na stronie:

<http://www.frisko.com.pl/online/index.html>

Po uruchomieniu zostanie wyświetlony ekran logowania.



Logowanie


Login

Hasło

Rejestracja
Przypomnienie hasła

W polu **Login** należy wpisać "demo", w polu **hasło** "demo" (wpisywane hasło nie jest widoczne) a następnie kliknąć przycisk **<Zaloguj>**.

Po poprawnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran umożliwiający połączenie się z sterownikiem demo. Dla celów demonstracyjnych został udostępniony sterownik MR208-SMART+.

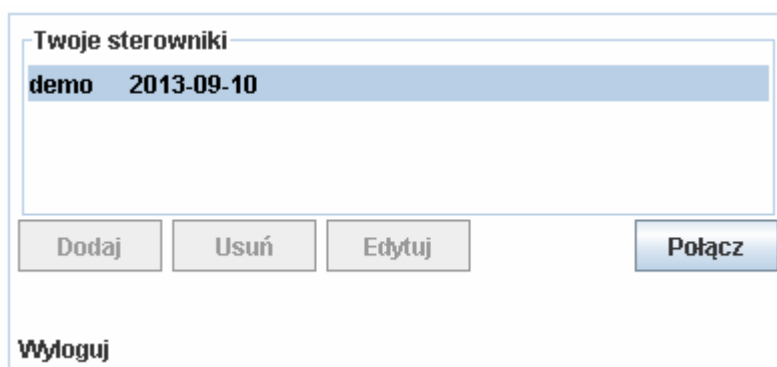

Twoje sterowniki

demo	2013-09-10
------	------------

W celu połączenia się z danym sterownikiem demo należy wybrać go z listy na następnie kliknąć przycisk **<Połącz>**.

Wybór opcji **"Połącz"** powoduje wyświetlenie ekranu z wirtualnym pulpitem sterownika.



Obsługa panelu jest analogiczna z obsługą sterownika, którego typ jest wyświetlany na panelu.

Wybór opcji **"Powrót"** powoduje zamknięcie okna z panelem sterownika oraz wyświetlenie poprzedniego ekranu.